


BOLT SEAL

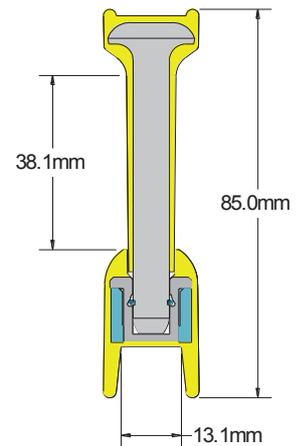

Este sello de perno es de alta seguridad que cumple con la norma ISO 17712:2013 (E), diseñado para envíos de carga de contenedores ISO de alto valor. El perno recubierto de plástico y el casquillo de bloqueo están marcados con láser con números secuenciales idénticos para mayor seguridad. Cuando está bloqueado, el perno gira libremente para confirmar la integridad del sello.

Información Técnica

Aplicaciones recomendadas

Transporte de contenedores ferroviarios, marítimos y aéreos, puertas, escotillas, Remolques, Almacenaje.

Material

Acabado en acero al carbono con cromato de zinc.
Perno - Recubierto de polipropileno de alta visibilidad.
Casquillo de bloqueo: revestimiento de polipropileno de alta visibilidad.

Aceptación

Sello de alta seguridad que cumple con la norma ISO 17712: 2013 (E) 'H' HM Revenue & Customs High Barrier Seal Class 1 Reglamento de la UE 2454/93, artículo 386, anexo 46A.
Seguridad In-Bond de los Estados Unidos.

Longitud de operación disponible

38mm.

Dimensiones

Tornillo: cabeza de 18,8 mm de diámetro y eje de 7,9 mm de diámetro
Bush - 18.1 mm dia cabeza reduciendo a 12.0mm..

Resistencia media a la rotura

Resistencia de tracción a tracción - 20.20 (KN).
Prueba de corte - 8.96 (KN).
Prueba de impacto a 18° C - 40.68+(J).
Prueba de impacto a -27° C - 40.68+(J).
Prueba de flexión - 67.34 (Nm).