

MODELO

Bolt Seal 189

**ALTA
SEGURIDAD**

DATOS GENERALES

- Resistencia de tracción a tracción
- Prueba de corte
- Prueba de impacto
- Prueba de flexión



MODELO

Bolt Seal 189

ESPECIFICACIONES

Material

- Acabado en acero al carbono con cromato de zinc.
- Perno - Recubierto de polipropileno de alta visibilidad.
- Casquillo de bloqueo: revestimiento de polipropileno de alta visibilidad.

Dimensiones


- Tornillo: 10,4 mm de diámetro y 89,5 mm de longitud.
- Cabeza: 21,6 mm de diámetro y 35 mm de longitud.

Resistencia media a la rotura

- Resistencia de tracción a tracción - 2.06 (T).
- Prueba de corte - 8.96 (KN).
- Prueba de impacto a 18° C - 40.68+(J).
- Prueba de impacto a -27° C - 40.68+(J).
- Prueba de flexión - 67.34 (Nm).

Aceptación

Sello de alta seguridad que cumple con la norma ISO 17712: 2013 (E) 'H' HM Revenue & Customs High Barrier Seal Class 1 Reglamento de la UE 2454/93, artículo 386, anexo 46A.
Seguridad In-Bond de los Estados Unidos.

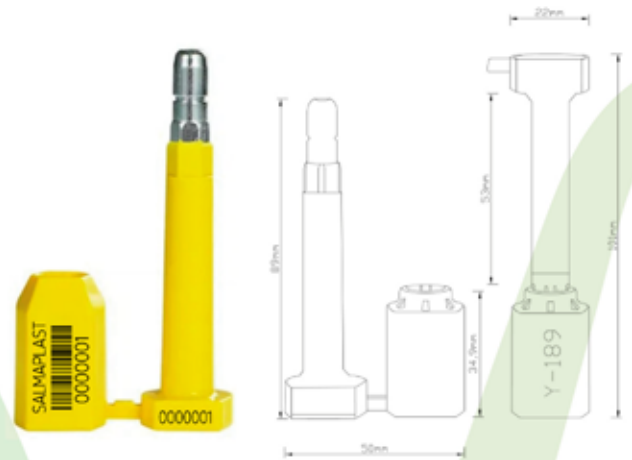

Bolt Seal 189 es un sello de perno de alta seguridad que cumple con la norma ISO 17712:2013 (E), diseñado para asegurar contenedores ISO de alto valor y envíos de carga general.

El perno recubierto de plástico y el casquillo de bloqueo están moldeados como una unidad y marcados con láser con secuencias idénticas.

Los precintos se despachan en envases transparentes de alta calidad, lo que facilita que se retire los sellos individualmente y luego se pueda volver a cerrar el envase.

Cuando el sello se ha bloqueado, el perno no girará libremente en el casquillo de bloqueo, se fija en su posición.

IMPRESIÓN



LASER



NOMBRE

01

NUMERACIÓN



CÓDIGO DE BARRAS

APLICACIONES



CONTENEDORES



FERROVIARIOS



MARITIMOS



AÉREOS



PUERTAS



ESCOTILLAS



REMOLQUES



AMACENAJE