

MODELO

BULLDOG SEAL

**ALTA
SEGURIDAD**



MUESTRA

MUESTRA

DATOS GENERALES

- Material
- Longitud de Operación
- Ancho de la correa
- Resistencia Media a la Rotura



MODELO

BULLDOG SEAL

El sello Bulldog tiene una longitud fija y está fabricado con dos materiales diferentes, el inserto de acetilo es duradero y resistirá condiciones de congelación y ebullición, mientras que el cuerpo de polipropileno es flexible para facilitar su uso.

A diferencia de otros sellos de longitud fija, este producto tiene un diseño actualizado con un fácil desprendimiento entre cada sello para que no queden restos de plástico que puedan ser un peligro si se dejan en el piso.

Este sello es ideal para asegurar puertas de vehículos y puertas cortafuegos, pero también es adecuado para otros requisitos de sellado.

ESPECIFICACIONES

Material

- Cuerpo - Polipropileno con aditivos Biodegradables.
- Inserto - Acetilo con Aditivos Biodegradables.

Longitud de Operación Disponible

- 19cm (21cm en general).

Diametro de Correa


- 7mm.

Aplicacion en Campo - Resistencia Media a la Rotura

- 20 kg.

Equipo - Resistencia Media a la Rotura

- 10kg.

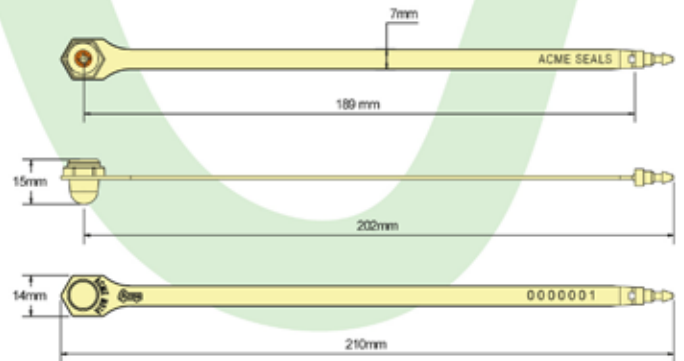

IMPRESIÓN



LASER



NOMBRE

01

NUMERACIÓN



CÓDIGO DE BARRAS

APLICACIONES



AEROLINEAS



REMOLQUES



CONTENEDORES



FERROVIARIOS



PLANTACIONES



REFINERÍAS



VEHICULOS



PUERTAS
CORTAFUEGOS



TAQUILLAS