

MODELO

CS1 Seal

**ALTA
SEGURIDAD**



DATOS GENERALES

- Resistencia de tracción a tracción
- Prueba de corte
- Prueba de impacto
- Prueba de flexión

MODELO

CS1 Seal

El precinto de cable CS1 está disponible en varias longitudes y diámetros de cable para satisfacer todos los requisitos.

El cuerpo de la cerradura está fabricado de aluminio fundido de presión y el cable de acero galvanizado no preformado.

El cable tiene una punta soldada para facilitar el bloqueo y, si se corta, se desenreda haciendo imposible volver a bloquear el sello nuevamente sin mostrar signos evidentes de manipulación.


El precinto de cable requiere cuchillas para su extracción.

ESPECIFICACIONES

Material

- Cuerpo de la cerradura: Cable de Aluminio fundido a presión: Acero galvanizado no preformado

CS1 NÚMERO DE MODELOS				
MODELO	DIÁMETRO DEL CABLE (mm) (D)	DIMENSIONES DE CUERPO DE BLOQUEO (mm) (L x W X T)	FUERZA DE TENSIÓN (KG)	FORMA DE PERFIL
A	1.5	26 x 22 x 6	150	
B	2.5	26 x 22 x 6	250	
C	3.5	26 x 26 x 7.5	900	
D	5.0	30 x 38 x 10	1500	

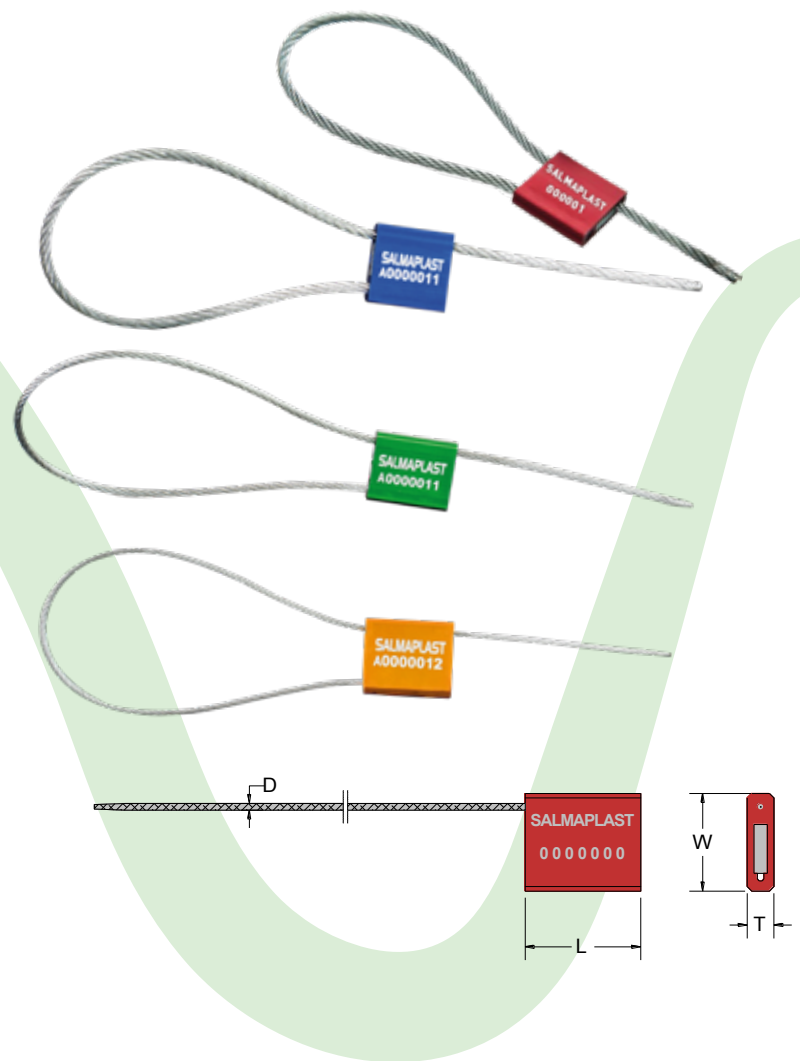

IMPRESIÓN



LASER



NOMBRE

01

NUMERACIÓN

APLICACIONES



CISTERNAS



MINERÍA



FERROVIARIOS



REMOLQUES



REFINERÍA



CONTENEDORES